

ARKICRETO



ARKICRETO ARK SEALACRIL

PRODUCTO:

Sellador acrílico para pisos porosos y desgastados. Polímeros acrílicos en emulsión, agentes coalescentes y plastificantes, agentes humectantes y conservantes.

DESCRIPCIÓN:

Es el complemento ideal como base para la cera. Gracias a su fórmula especial soporta el tránsito pesado de vehículos. Muy adecuado para sellado de naves industriales, almacenes, supermercados o garajes.

USOS:

Especialmente diseñado para suelos de cemento, porosos o desgastados. Mejora la adherencia de las emulsiones prolongando su duración.

VENTAJAS:

Evita la formación de polvo sobre suelos de cemento
Muy resistente al agua, gasolina, aceite y detergente
Resistente al tránsito pesado
Es difícil de eliminar

APLICACIÓN:

Aplicar sobre suelos limpios y secos
Aplicar dos manos de sellador puro, con un tiempo de secado entre manos de 4 horas
Aplicar con rodillo de felpa.
Todo el equipo utilizado se lavará inmediatamente después de su uso con agua limpia

MANTENIMIENTO:


El mantenimiento puede ser efectuado con jabón neutro o acondicionadores.

HIGIENE Y SEGURIDAD:

Producto destinado al uso profesional.
Mantener fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN:

Bidones de 20 litros o empaque individual de Galón.

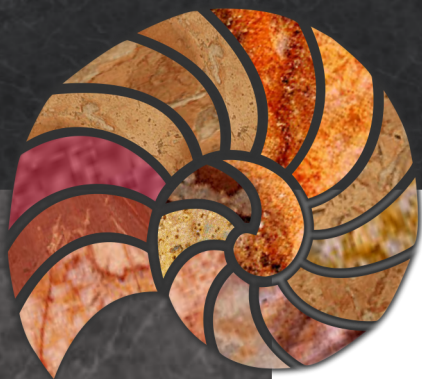

ARKICRETO

ALMACENAMIENTO:

No devolver al envase el producto no utilizado.
Preservar del frío.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Líquido
Color: Blanco
Olor: Acrílico
Peso específico (20/4): 1.019
pH sobre T.Q: 7,75

INDICACIONES DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Utilizar guantes para contacto frecuente o prolongado. Se aconseja gafas.



WWW.ARKICRETO.COM